

SOLICITUD COTIZACIÓN				
CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA				
Expediente: UNLC-02-086-2021				
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOS COMECHINGONES				
CUIT: 30-71512679-2 DOMICILIO: Heroes de Malvinas N°1587 -VILLA DE MERLO-				
ITEM	CANT	ARTICULO	UNITARIO	TOTAL
1	1	25 M2 DE CIELORRASO		
2	1	24,87 M2 ZOCALO ANTIHUMEDAD		
3	1	88,33 M2 TABIQUES		
4	1	PUERTA PLACA EMBUT. 80 PINO M10 CH18		
5	1	PUERTA PLACA PINO 80 M10 CH18 IZQ		
6	1	PUERTA PLACA PENTA MDF. 70CH.18.M 10 DER		

OBSERVACIONES: SE SOLICITA LA PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES SEGÚN PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTO

SOLICITUD DE MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA CIELORRASOS , TABIQUERIA INTERIOR y ZOCALOS ANTIHUMEDAD DE DURLOCK

Teniendo en cuenta que se realizara una reestructuración en los bloques de oficinas del Rectorado ubicados sobre calle Eva Duarte N°173 y Av. Duarte n*50 Paseo Donatella , respondiendo dicha reestructuración a las medidas sanitarias de trabajo permitidas tanto en oficinas existentes como así también en las nuevas que se incorporan en el B2 de oficinas (av. Duarte n*50 Paseo Donatella)

CIELORRASO

Oficina 2 bloque 1:

25 M2 de cielorraso suspendido con garganta de iluminación en sector de mesa de reunión de Rectorado

Total cielorraso: 25m2

ZOCALO ANTIHUMEDAD

Se calcula por 1 metro de alto

Oficina 2 bloque 1:

21 mts lineales

Oficina 3 bloque 1:

1,50 mts lineales

Oficina 4 bloque 1:

5,30 mts lineales

Total zócalo antihumedad: 24.87ml

TABIQUE INTERIOR

Oficina 2 bloque 1:

4.50 mts x 3.10 mts. de tabique divisor entre sala de reuniones rectorado y oficce/sanitarios con puerta corrediza y aislación acústica.

Oficina 5 bloque 1:

2,53 mts x3.10 mts. de tabique divisor entre sala de reuniones de Consejo Superior y oficce/sanitarios con puerta corrediza.

Oficina 6 bloque 1:

8,20 mts. x3.10 mts. de tabique de cerramiento para Data Center y oficina de puesto jerárquico.

Oficina 1 bloque 2:

4.05 mts x 2.65 mts. de tabique para cerrar vano existente y cerrar sector de oficce

Oficina 2 bloque 2:

1.70 mts x 2.65 mts. de tabique para cerrar sector de oficce

Oficina 3 bloque 2:

1.82 mts x 2.65mts. de tabique para cerrar sector de oficce

Oficina 4 bloque 2:

2.33 mts x2.30 mts. de tabique para cerramiento de puesto jerárquico

Oficina 5 bloque 2:

2.35 mts x2.80 mts. de tabique para cerramiento de puesto jerárquico



Oficina 6 bloque 2:

4.12 mts x2.22 mts. de tabique para cerramiento de puesto jerárquico

Total tabiques: 88.33m2

BLOQUE 1

PLANO DE TABIQUERIA DE DURLOCK

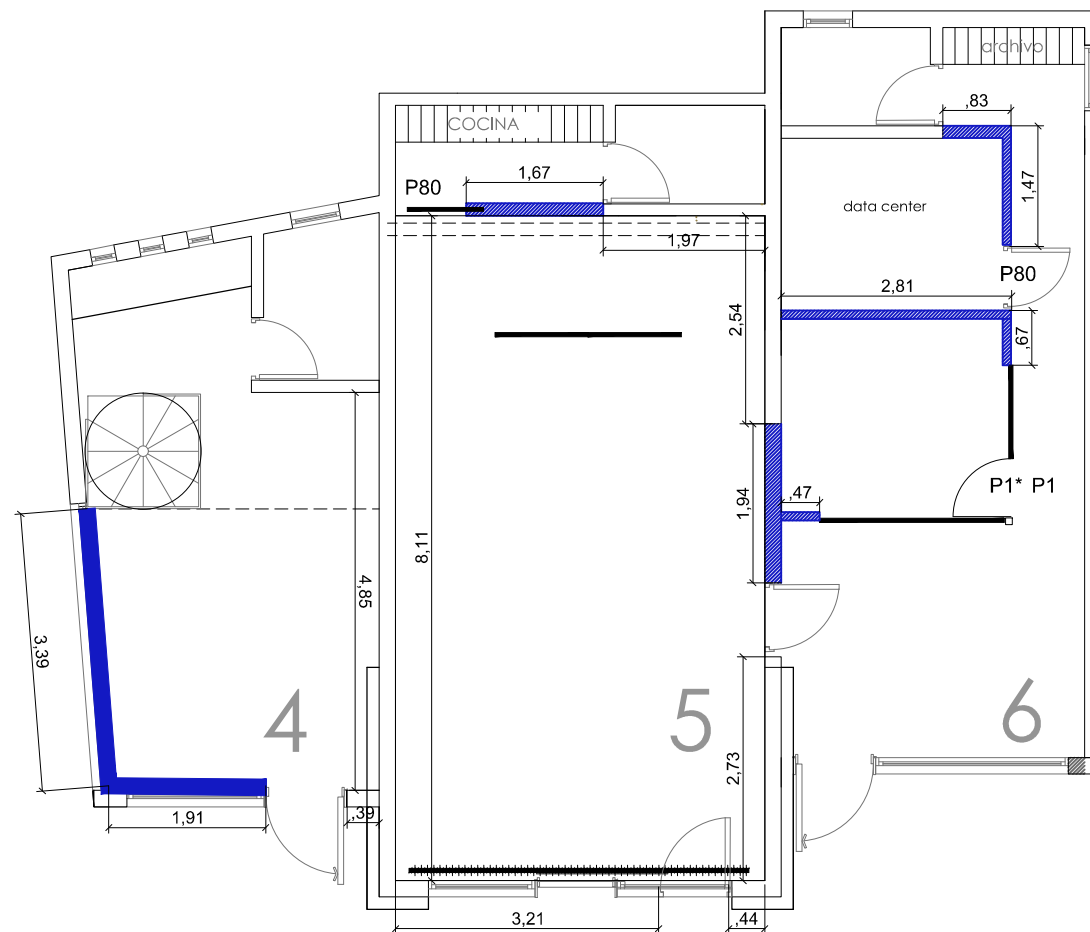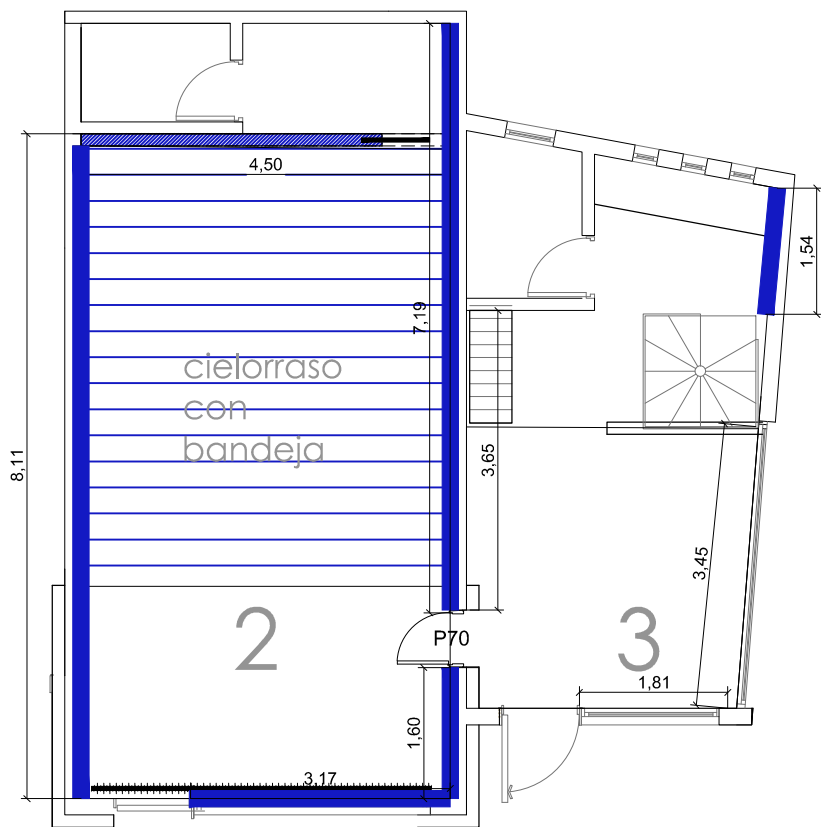

BLOQUE 2

PLANO DE TABIQUERIA DE DURLOCK

